


相数	3	相电流(A)	4.2
步距角	1.2°	线电阻(Ω)	1.2/PHASE
绝缘电阻	100MΩ Min, 500VDC	线电感(mH)	13/PHASE
绝缘等级	B	保持转矩(N.cm)	1200

星形接法
 红———U
 绿———V
 黄———W
 蓝———地线
 227. IEC.52(RVV) 黑色

外形尺寸: unit = mm

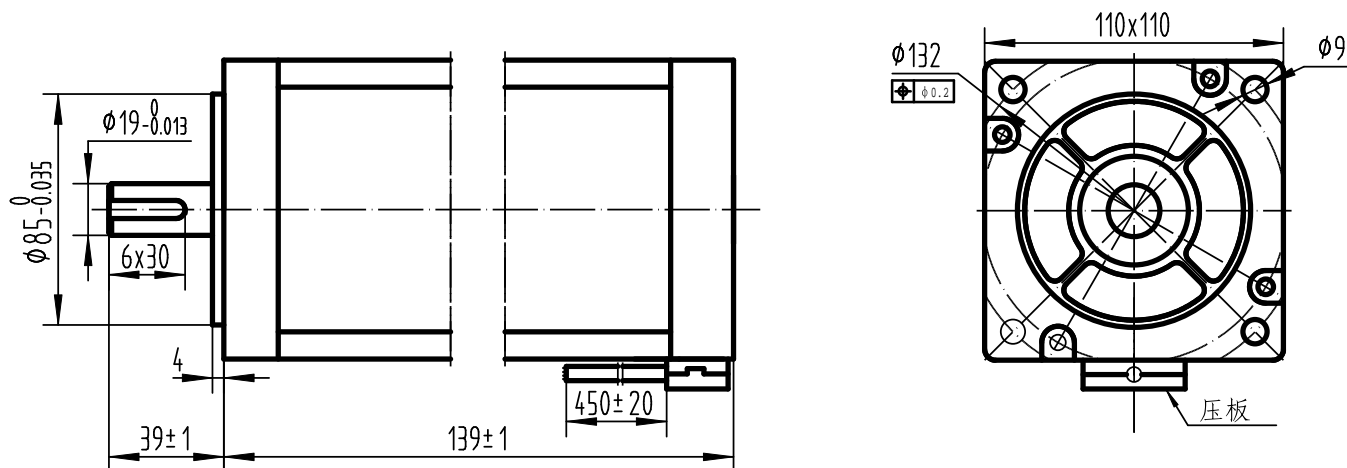

电机特殊特征描述

- 前端盖
- 后端盖
- 定子
- 转子
- 引出线

备注:

1、采用86大转子黑皮引线，所有工序完成后再接线，接线采用方电机接线方式，并掉三根在电机里面，引三根线出来红-U/绿-V/黄-W/蓝线空在那里总装接地线用

2、不放后罩壳，后端盖有特殊要求
 3、用85电机压板。

有标识的为非标部件

借(通)用
 件登记

外形图

旧底图总号					
底图总号					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
日期			校对		
档案员	日期		会签		
			批准		

三角视图		共	张	第	张
阶段标记	重量	比例	1103S12		
		1:1			

深圳雷赛智能控制股份有限公司