

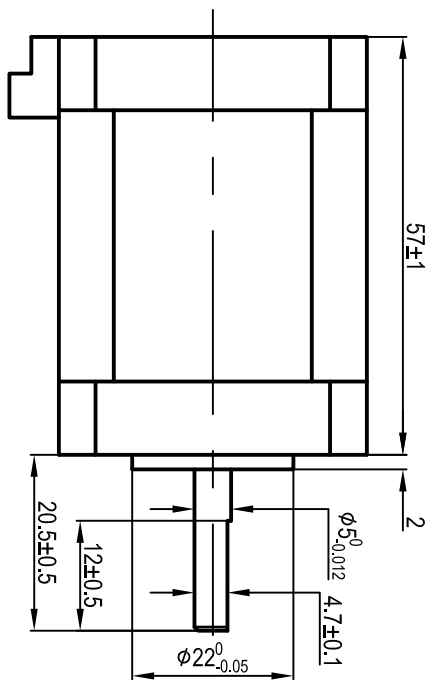


外形图 DIMENSIONS unit: mm

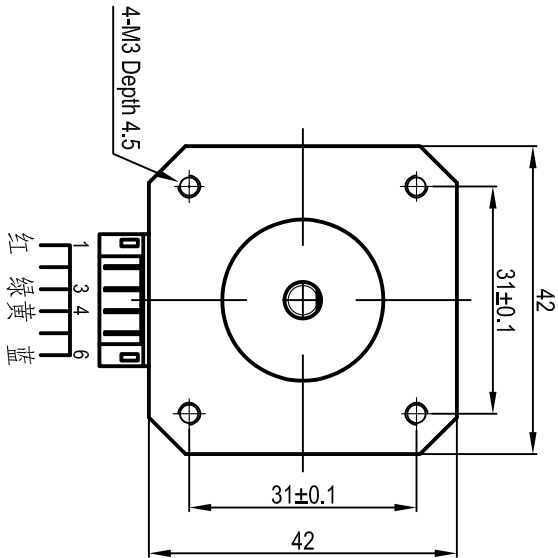

接线图 MOTOR CONNECTIONS

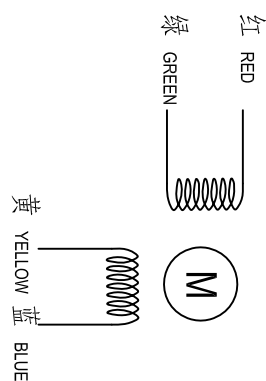

一般规格 COMMON RATING

步距角	Step angle	1.8°
步距角精度	Position accuracy	1.8°±0.09°
绝缘电阻	Insulation resistance	100MQ 500Vdc
绝缘耐压	Dielectric strength	500Vac 1min
绝缘等级	Insulation class	B
最大温升	Temp rise (Max)	80K
径向跳动	Radial play	0.02 Max (Load 5N)
轴向跳动	Axial play	0.08 Max (Load 10N)

特殊规格 SPECIFICATION

额定电流	Current / phase: A	1.5
电压	Voltage: V	3.75
直流电阻	DC Resistance: Ω	2.5
电感	Inductance / phase: mH	6.5
保持转矩	Holding torque: Nm	0.71
转子惯量	Inertia: Kg·cm	0.114
重量	Weight: kg	0.5

单位: 毫米 Unit: mm  
第一角画法 FIRST ANGLE VIEW



批准 APPROVE

工艺 TECHNOLOGY

审核 CHECK

绘图 DRAWING

设计 DESIGN

深圳市雷赛智能控制股份有限公司  
SHENZHEN LEADSHINE TECHNOLOGY CO., LTD.

42HS08

版本 REV	更改内容 REVISION RECORD	日期 DATE	签字 SIGN	日期 DATE	MODEL:	SCALE	1:1	SHEET	1 OF 1
--------	----------------------	---------	---------	---------	--------	-------	-----	-------	--------